

EasLift™


电动支架



DISRAD 迪德

概述

迪德(DISRAD) EasLift™电动支架，适用于科研高校实验室、工厂车间等搅拌设备的灵活升降，可轻松控制机器高度，操作简便、安全快捷，有效提高了样品处理效率与准确性，自动化程度高，避免了操作者手动升降搅拌设备的疲劳。同时可实现一键自动定位升降高度、上下搅拌混合功能，以达到快速分散、均匀混合的理想处理效果。可适配市面上大多数品牌的分散机、乳化机、顶置搅拌机等设备，应用广泛。

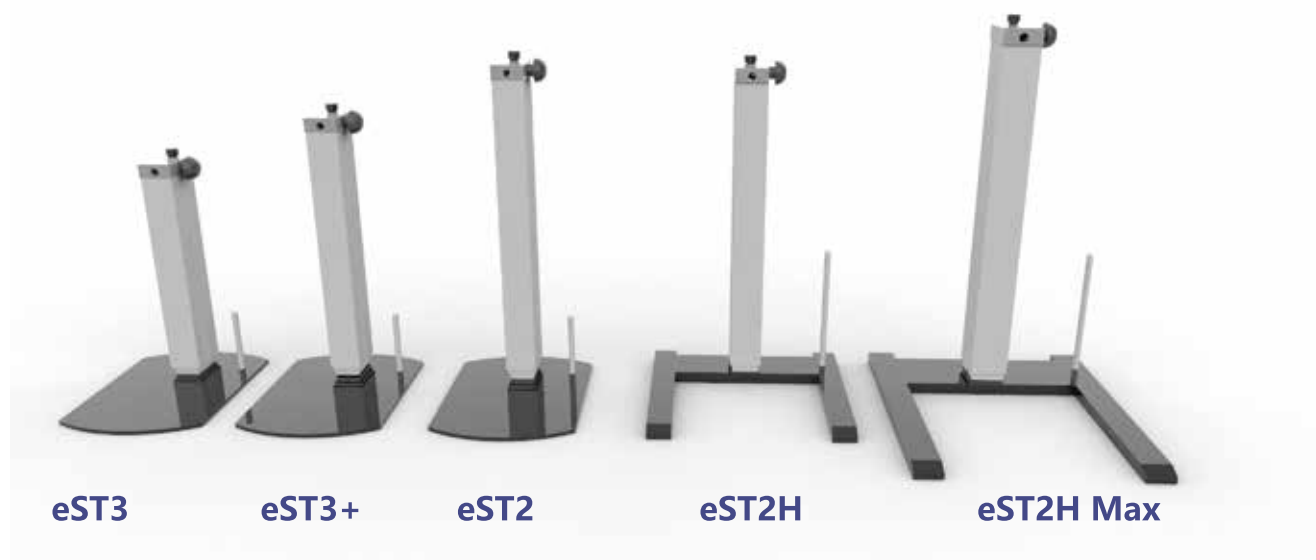

- 人体工程学设计，操作简单，灵活、安全
- 内置高性能电机，运行平稳，无噪音
- 升降自由度高，顺滑流畅，搅拌位置更准确
- 拨片式控制，可轻松快速实现上下移动搅拌
- 防倾翻力矩设计，稳固承重，底座附带防滑垫片
- 自定义预设行程，一键自动定位升降位置（选配）
- 伸缩式设计，结构紧凑，体积小巧，可放置通风柜使用
- 多种适配器可选，满足不同品牌的搅拌设备
- 带限位功能，可自由设定立柱行程上下限位置，安全便捷



电动时代！智能升降！

EasLift™ 让您的样品处理更省力！更高效！

eST3



eST3+




eST2



订货号	271 131	271 132	271 123
升降范围	310-530mm	395-740mm	550-880mm
最大承载	15Kg	18.5Kg	21Kg
升降速度	45mm/s		
预设程序	四组 (除KB1控制器)		
外尺寸	L290×W410×H530mm	L290×W410×H620mm	L290×W410×H880mm
重量	7.7kg	8.9kg	9.5kg
工作环境	5~40℃, ≤85%RH		
电源电压	AC 220V, 50/60Hz; DC 24V, 5.0 A		

eST2H

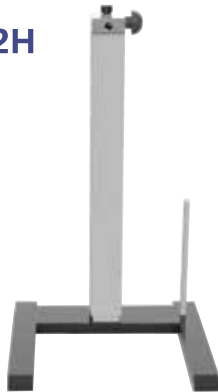

eST2H Max



订货号	272 121	272 122
升降范围	550-880mm	650-1200mm
最大承载	27Kg	35Kg
升降速度	45mm/s	
预设程序	四组 (除KB1控制器)	
外尺寸	L350×W470×H880mm	L450×W560×H1200mm
重量	20kg	25kg
工作环境	5~40℃, ≤85%RH	
电源电压	AC 220V, 50/60Hz; DC 24V, 5.0 A	

附件

支臂适配器

订货号	273 013	273 016	273 019
型号	AD13	AD16	AD19
尺寸	L97×W67×H30mm	L97×W67×H30mm	L97×W67×H30mm
图示			
描述	支臂适配器, 适配φ13mm支臂, 双夹头紧固	支臂适配器, 适配φ16mm支臂, 双夹头紧固	支臂适配器, 适配φ19mm支臂, 双夹头紧固

注: 可提供更多规格适配器与定制服务

控制器

订货号	273 021	273 022	273 023	273 024
型号	KB1	KB2	KB3	KB4
图示				
描述	简易控制器, 拨片式上下控制, RJ45 接头, 也可放置容器固定夹	数显控制器, 液晶屏, 可预设四组程序, RJ45接头, IP66	手柄控制器, 可预设四组程序, RJ45接头, IP66	遥控控制器, 蓝牙接收器, 无线遥控, 可预设四组程序, IP66

容器固定夹

订货号	173 010	173 020	171 400	273 031	273 043
型号	CT15	CT50	DC60	DC150	RS13
图示					
描述	15ml离心管固定夹, 夹持范围Ø10~25mm, 用于夹持15ml离心管或相当容器, 适配各种支架	50ml离心管固定夹, 夹持范围Ø20~40mm, 用于夹持50ml离心管或相当容器, 适配各种支架	烧杯固定夹, 夹持范围Ø38~85mm, 用于夹持烧杯, 适配各种支架	不锈钢材质, 尼龙扣带, 夹持范围Ø50~150mm, 用于固定各种烧杯、烧瓶等容器, 适配各种支架	夹头, 容器固定夹专用, φ13mm, 不锈钢304材质

容器升降台

订货号	174 010	174 020	174 030
型号	LP10	LP15	LH15H
尺寸	100×100mm	150×150mm	150×150mm
图示			
描述	不锈钢材质, 含防滑垫, 适配各种支架	不锈钢材质, 含防滑垫, 适配各种支架	不锈钢材质, 含弹簧夹, 适配各种支架