

SHIRUI 施锐

致力于高品质实验室超声清洗



srPRO 600系列超声波清洗器



-  耐用, 性能稳定
-  专为实验室设计
-  四种工作模式
-  质保三年



防水电源插口



自由定位的排水口



不锈钢清洗槽

srPRO 600系列超声波清洗器



Singlefrequency
单频超声



Display
显示



Degas
脱气



Normal
萃取



Pulse
脉冲



Sweep
清洗

特点 Feature

- ◆ 37kHz优质高效换能器, 满足实验室的绝大部分实验应用
- ◆ LCD液晶显示屏, 显示超声频率、功率、清洗温度、时间
- ◆ 超声功率可调, 用于敏感物件清洗
- ◆ 耐气蚀卫生级不锈钢304材质清洗槽
- ◆ 多种功能, 四种模式可选

清洗功能: 连续微变频技术, 使超声波在声场中分布绝对均匀, 消除清洗盲点, 使清洗更加充分

脉冲功能: 增加超声波峰值功率高达120%, 用于大块、顽固污垢清洗

脱气功能: 实现溶剂的快速脱气, 消除气体成分对清洗的影响; 或用于HPLC样品制备的脱气处理

萃取功能: 用于样品混匀、分离、萃取和乳化等

应用 Application




◆ 实验室容器的精密清洗: 如移液管、试剂瓶、容量瓶、试管、进样瓶、培养皿等各种玻璃器皿, 有效去除残留的化学物质或生物样本。



◆ 实验室器械工具类的难度清洗: 如不锈钢镊子、剪刀、支架、实验工具等金属制品的定期清洗维护。




◆ 实验项目应用: 如HPLC色谱分析中样品前处理的脱气, 重金属含量检测前的样品萃取、乳化、提取、消泡脱气等实验。



◆ 纳米材料制备: 高频振动实现纳米粒子的均匀分散、混合和反应, 促进纳米材料的合成和制备。

技术参数 Technical Parameter

项目名称	技术数据
超声频率	37kHz
超声功率	40%/70%/100%
加热范围	30 - 80
定时范围	1 - 30min或连续
显示屏幕	LCD显示
四种模式	清洗, 萃取, 脉冲, 脱气
排水口	集成阀门, 360°方向排水
防护等级	IP20
降音盖	不锈钢304或塑料聚丙烯材质
网篮	不锈钢304材质

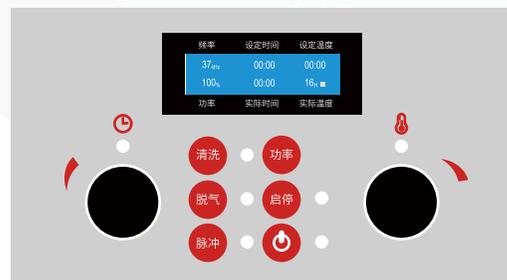

订货信息 Ordering Information

订货号	型号	容量 L	超声频率 kHz	超声功率 W	加热功率 W	总功率 W	内部尺寸 mm	外部尺寸 mm	重量 Kg
692 030	srPRO603	3	37	80	300	380	238×138×100	251×149×217	3.2
692 040	srPRO604	4	37	80	300	380	302×152×100	311×161×230	3.8
692 060	srPRO606	6	37	120	500	620	302×152×150	311×161×272	4.8
692 100	srPRO610	10	37	160	500	660	302×239×150	308×248×315	9.0
692 120	srPRO612	12	37	200	500	700	490×138×150	510×161×343	9.6
692 130	srPRO613	13	37	200	500	700	302×239×200	310×248×343	10.0
692 150	srPRO615	15	37	240	600	840	325×295×150	335×305×315	13.0
692 220	srPRO622	22	37	240	600	840	502×298×150	510×308×343	16.0
692 300	srPRO630	30	37	320	750	1070	502×298×200	510×308×343	18.0

更多产品配件请垂询!



附件 Accessories

降音盖 (标配)

不锈钢材质，可以降低清洗噪音，保护清洗液不受外部污染，减少蒸发，避免槽内清洗液溅出。

订货号	外部尺寸W/D/H(mm)	适配型号	适配容量L
610 301	270×266×11	srPRO603	3
610 401	320×180×11	srPRO604	4
		srPRO606	6
611 001	330×270×11	srPRO610	10
		srPRO613	13
611 301	530×163×11	srPRO612	12
611 501	360×330×11	srPRO615	15
612 201	530×330×11	srPRO622	22
		srPRO630	30



降音盖

塑料材质的降音盖不仅可以降低超声噪音及防止水汽蒸发，还可以翻转作为滴水盘使用。

订货号	外部尺寸W/D/H(mm)	适配型号	适配容量L
620 302	300×170×11	srPRO603	3
620 402	352×282×11	srPRO604	4
		srPRO606	6
621 002	352×282×11	srPRO610	10
		srPRO613	13
621 302	530×163×11	srPRO612	12
621 502	360×330×11	srPRO615	15
622 202	530×330×11	srPRO622	22
		srPRO630	30



网篮（标配）

不锈钢材质，两侧带有把手，适用于较短、较小而无法使用托架的物件


订货号	外部尺寸W/D/H(mm)	适配型号	适配容量L
630 301	229×130×75	srPRO603	3
630 401	290×143×80	srPRO604	4
630 601	290×143×120	srPRO606	6
631 001	270×210×90	srPRO610	10
631 201	467×103×115	srPRO612	12
631 301	270×210×130	srPRO613	13
631 501	300×274×93	srPRO615	15
632 201	465×267×88	srPRO622	22
633 001	465×270×130	srPRO630	30



托架

用于放置清洗物件，保证清洗效果，避免损坏超声波清洗器。

订货号	适配型号	适配容量L
650 302	srPRO603	3
650 402	srPRO604	4
	srPRO606	6
651 002	srPRO610	10
651 202	srPRO612	12
651 302	srPRO613	13
651 502	srPRO615	15
652 202	srPRO622	22
	srPRO630	30

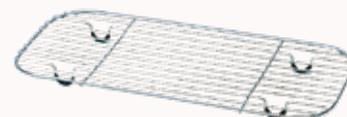

锥形瓶夹具

多种规格可选，满足多种实验需求。圈口弹性设计，实验器皿可以轻松放入。底部带有固定装置，在超声过程中保证操作安全。易于组装和拆卸，不锈钢材质可以高温高压灭菌。

订货号	适配容量	规格
640 255	适配25ml锥形瓶	1个/包
640 505	适配50ml锥形瓶	1个/包
641 005	适配100ml锥形瓶	1个/包
642 505	适配200ml、250ml锥形瓶	1个/包
645 005	适配500ml锥形瓶	1个/包





施锐超声技术有限公司

☎ 021-5186 3217

🌐 www.shiraysci.com

📍 上海市闵行区梅强路255号5栋1014~1016室

